



Pozycja przyłączy

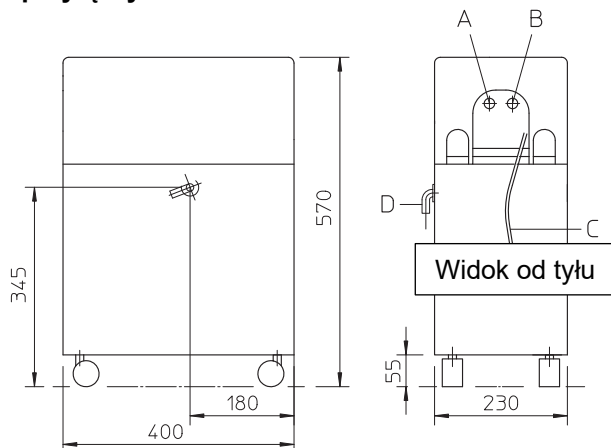

A	Wylot wody (zmiękczona woda); gwint zewnętrzny G 3/4"
B	Dopływ wody (woda świeża) gwint zewnętrzny G 3/4"; min. 1,5 bar; maks. 6 bar; maks. 50°C; twardość całkowita maks. 29°dH
C	Woda regeneracyjna wąż 1/2"; długość 2000 mm
D	Przelew bezpieczeństwa przyłącze 1/2"


Schemat połączeń

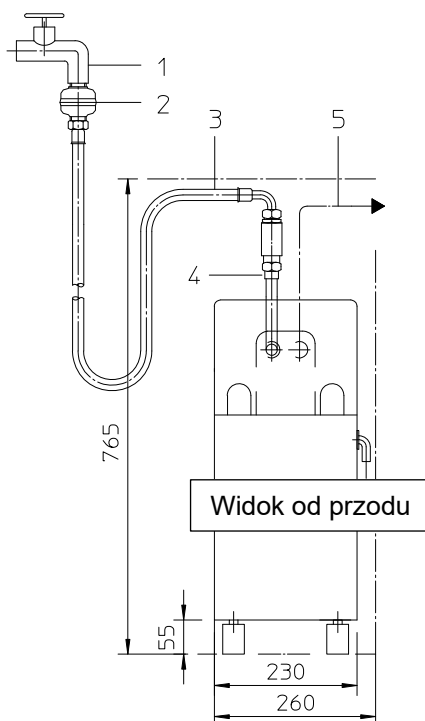

W przypadku małej ilości miejsca urządzenie zabezpieczające techniki wodnej (poz. 4) można również zamontować w innym miejscu w dopływie wody.

Proszę pamiętać:

- Górna krawędź kombinacji zabezpieczającej min. 110 mm nad górną krawędzią zmiękczacza MonoMatik 3
- Pionowe położenie montażowe
- Montaż w kierunku przepływu

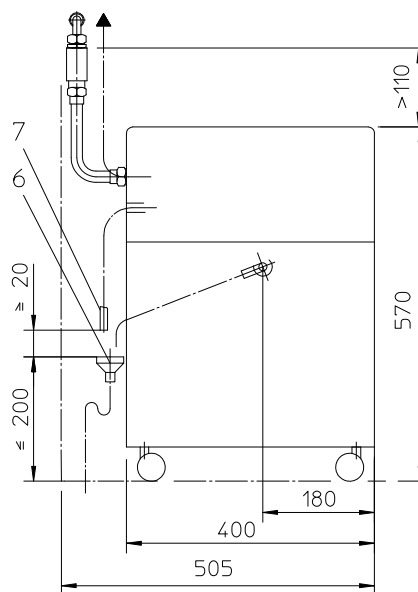

INFO Poz. 1 do 4 i poz. 6 nie należą do zestawu dostawy zmiękczacza MonoMatik 3

W celu zgodnej z normami DIN eksploatacji zmiękczacza MonoMatik 3 konieczne jest zastosowanie urządzenia zabezpieczającego techniki wodnej (poz. 4). Winterhalter oferuje zestaw służący do tego celu. Zestaw zawiera blokadę przepływu wstecznego typu HD zgodną z normą DIN EN 1717.. Ponadto należy przestrzegać krajowych przepisów montażu i pracy maszyny.

Można również zmontować instalację jako lustrzane odbicie		Na miejscu montażu wykonać przyłącza obok urządzenia	
7	Wąż odprowadzający wodę		
6	Lejek odpływowy z syfonem		
5	Wąż do zmywarki		
4	Urządzenie zabezpieczające techniki wodnej		
3	Przewód dopływowy; 2 x nakrętka G 3/4"		
2	Osadnik zanieczyszczeń; 1 x nakrętka G 3/4"; 1 x gwint zewnętrzny G 3/4"		
1	Zamontowany zawór odcinający wodę; gwint zewnętrzny G 3/4"		

89013502-01; pl

wykonany: 21.12.2022 sch

Schemat połączeń
zmiękczacz MonoMatik 3

winterhalter®