



Schemat połączeń AT Excellence

Wymiary i rozmieszczenie przyłączy

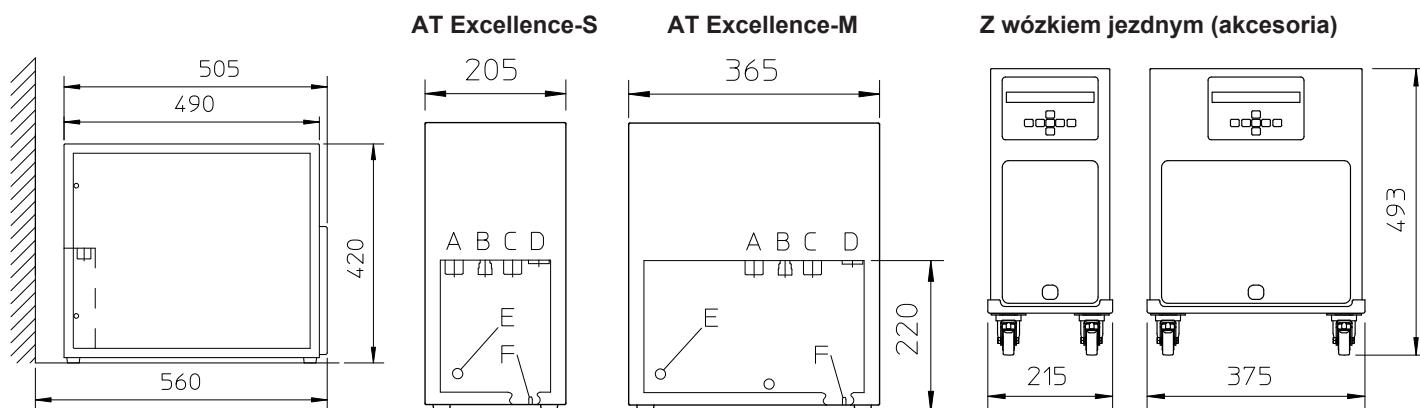

Poz.	Oznaczenie
A	Przyłącze węża doprowadzającego, gwint zewnętrzny G 3/4"
B	Przyłącze węża odprowadzającego wodę, DN 10, maks. wysokość tłoczenia od punktu B: 4,5 m
C	Przyłącze przewodu permeatu (woda osmotyczna w zmywarce), gwint zewnętrzny G 3/4", maks. wysokość tłoczenia od punktu C: 10 m
D	Złącze sieciowe
E	Interfejs do zmywarki (opcja)
F	 Złącze dla lokalnego systemu wyrównywania potencjału

Plan instalacyjny

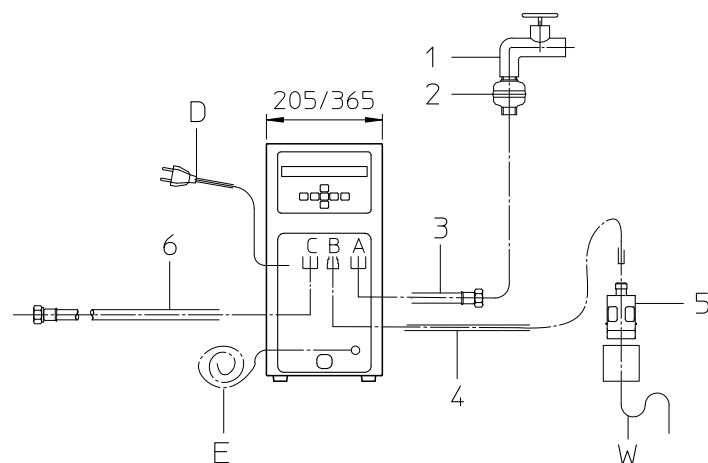

- Przestrzegać przepisów dotyczących instalacji i eksploatacji urządzeń obowiązujących w danym kraju.
- Obok urządzenia w miejscu instalacji należy przewidzieć miejsce na złącza
- Urządzenie można również zamontować w układzie odbicia zwierciadlanego.

Wskazówka: W zakresie dostawy zmywarek Winterhalter znajduje się filtr zanieczyszczeń z wbudowaną blokadą przepływu wstecznego typu EB do cieczy kategorii 2.

Poz.	Oznaczenie	Poz.	Oznaczenie
1	Lokalny zawór odcinający wodę	6	Wąż zmywarki, 2 x nakrętka złączkowa G 3/4" (nie znajduje się w zakresie dostawy)
2	Filtr zanieczyszczeń i blokada przepływu wstecznego cieczy kategorii 2 (nie znajduje się w zakresie dostawy)	D	Przewód zasilania sieciowego H05RN-F, ok. 5 m
3	Wąż doprowadzający wg EN 13618 (znajduje się w zakresie dostawy), 2 x nakrętka złączkowa G 3/4"	E	Przewód transmisji danych, 2 x 0,34 mm ² x 6500 mm
4	Wąż odprowadzający wodę; DN10 x 1,5 x 1500 mm	W	Lokalny odpływ wody, DN 50
5	Napowietrzacz rury, DN50		

Wymagania dotyczące wody świeżej

- Jakość wody świeżej musi spełniać wymagania niemieckiego rozporządzenia w sprawie wody pitnej.
- Poniższe wartości graniczne muszą być zachowane:

Oznaczenie	Jednostka	AT Excellence-S	AT Excellence-M
Temperatura wody dopływowej	°C	maks. 35	
Ilość przepływu	l/h	min. 360	min. 720
Minimalne ciśnienie przepływu	kPa (bar)	120 (1,2)	150 (1,5)
Ciśnienie wejściowe	kPa (bar)	maks. 1000 (10,0)	
Twardość całkowita (GH)	°dH	maks. 35	
Przewodność elektryczna (przy 25°C)	µS/cm	<1200	
Chlor	mg/l	<0,2	
Silikat (jako SiO ₂)	mg/l	<30	

Całkowita moc przyłączeniowa

Oznaczenie	Jednostka	AT Excellence-S	AT Excellence-M
Napięcie	V	200-240	
Pobór prądu przy 50 Hz	A	1,4-2,0	2,9-4,0
Pobór prądu przy 60 Hz	A	1,4-1,5	2,7-3,0
Wydajność przy 50 Hz	W	230-310	450-670
Wydajność przy 60 Hz	W	250-320	500-650
Bezpiecznik elektronicznego panelu sterowania	A	6,3	